


HD




HD 40BT - 60BT - 80BT - 130 BT

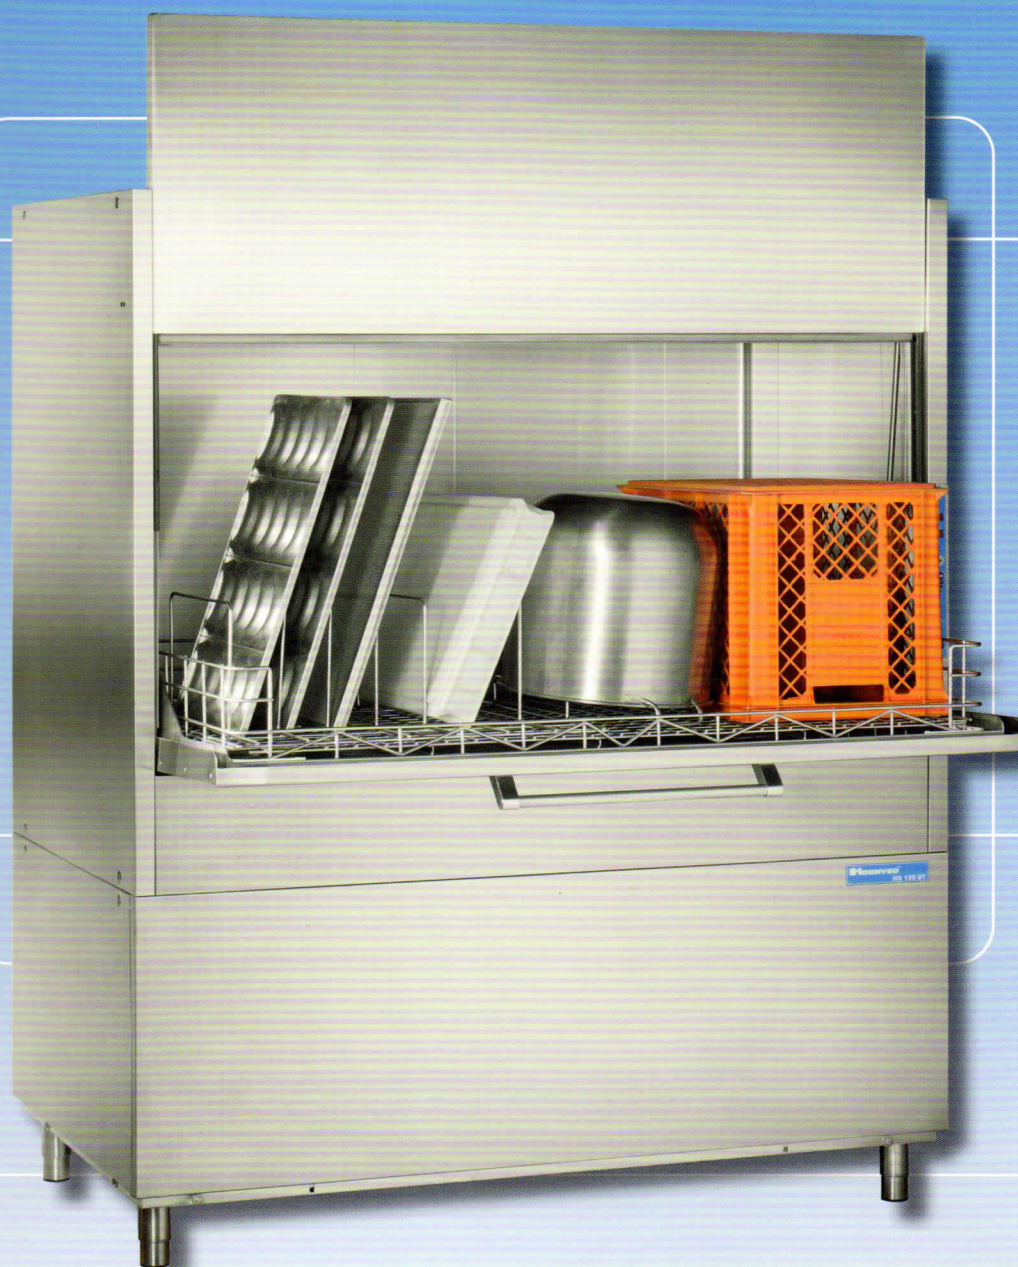

Hoonved®



HD 40 BT

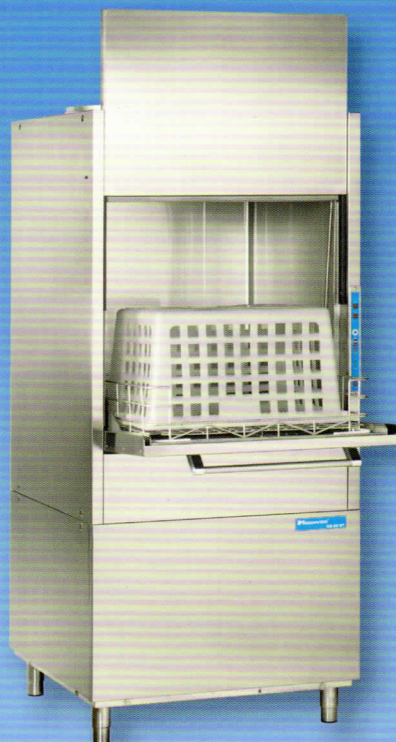

HD 60 BT

GAMME HD

La gamme HD comprend des lave-batterie adaptés aux secteurs de la boulangerie, pâtisserie, boucherie, production de glaces et restauration.


POINTS FORCE

ERGONOMIE

- Structure à double panneau en acier AISI 304.
- Bras de lavage et rinçage en acier inox AISI 304.
- Porte dédoublé contrebalancé facile à ouvrir.
- Excellente accessibilité à l'intérieur de la machine pour faciliter le nettoyage quotidien.
- Tableau de commande latéral.

HYGIENE PARFAITE

- Intérieur de la machine complètement arrondi.
- Filtres de la cuve en acier inox facilement extractibles.
- Filtre d'aspiration pour protéger la pompe de lavage et pur prévenir le dépôt de résidus dans le circuit de lavage.
- Tableau de commande "Touch screen".

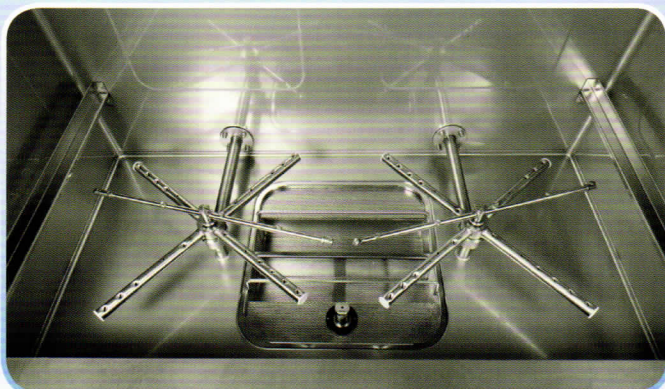

ELECTRONIQUE

- Lave-batterie de contrôle électronique avec visualisation digital des températures de lavage et rinçage.
- Possibilité d'actionner le lavage automatique avec fermeture de la porte.
- 4 cycles de lavage (court-demi-long-intensif).
- Arrêt du cycle avec alarm visualisé par led.
- Commandes rétro-illuminés.
- Fonction auto nettoyante.

PERFORMANCE

- System BREAK TANK (BT) de serie sur tous les modèles.

Ce system:

- permet rinçage avec pression constante;
- garantit un rinçage avec temperature constante;
- empêche d'effectuer cycles de lavage sans eau;
- ne permet pas la retourne de l'eau du surchauffeur dans le réseau hydrique. Pas de contamination.
- Le system BREAK TANK inclut de serie la pompe de surpression.

SECURITÉ

- Commande de basse tension 12 V.
- Protection des commandes contre infiltrations d'eau. Protection IP53.
- Micro-interrupteur d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.

ACCESSOIRES

- Doseur produit de rinçage standard sur tous les modèles.
- Dotation de paniers standard dans chaque machine.
- Accessoires sur demande: douche extérieure, pompe détergent, roues et pompe de vidange, recuperateur, pompe de chaleur, isolation thermique et phonique.



HD SERIE

Die HD Produktreihe besteht aus Gerätespülmaschinen die sämtliche Anforderungen für Konditoreien, Bäckereien, Fleischereien, Eisherstellung, Gaststättenbetriebe und die Lebensmittelindustrie erfüllen.

SCHWERPUNKTE

ERGONOMIE

- Doppelte AISI 304 Edelstahl Struktur.
- AISI 304 Edelstahl drehbare Spül und Nachspülarme.
- Doppelte, ausgewuchtete und leicht zu öffnende Tür.
- Innenbereich leicht zugänglich um Spül- Nachspülarme, Tank und Pumpenfilter herausziehen zu können.
- Seitliche Bedienblende.

PERFEKTE HYGIENE

- Innenbereich der Maschine vollständig abgerundet.
- Große Filterflächen aus Stahl, die leicht herausgezogen werden können.
- Filter an der Ansaugung, der die Waschpumpe schützt und die Verunreinigungen im Spülwasser vermeidet.
- "Touch screen" Bedienblende.

ELEKTRONIK

- Elektronisches Bedienfeld mit Digital-Anzeiger der Spülung und Nachspülung Temperatur.
- Automatisches Starten der Maschine mit Schliessen der Tür.
- 4 Waschzyklen (kurz-mittel-lang-intensiv).
- Hintergrundbeleuchtete Bildschirmanzeige.
- Selbstreinigende Funktion.

PERFORMANCE

- BREAK TANK (BT) System serienmäßig bei allen Modellen.

Dieses System hat folgende Vorteile:


- Nachspülung mit konstantem Wasserdruck
- Nachspülung mit konstanter Temperatur
- Nicht möglich ein Zyklus zu starten wenn kein Wasser in dem Boiler gibt
- Verhütet den Rückfluss des Boilerwassers ins Wassernetz.
- Das BREAK TANK System ist serienmäßig mit der Drucksteigerungspumpe ausgerüstet.

SICHERHEIT

- Bedienfeld mit 12 Volts Niederspannungsbetrieb.
- Schutz der Bedienelemente vor Wasserspritzern IP 53.
- Mikroschalter zum Stoppen des Zyklus bei versehentlichem Öffnen der Tür bei laufendem Spülvorgang.

ZUBEHÖR

- Klarspüldosierer serienmäßig bei allen Modellen.
- Korbausstattung bei jeder Maschine.
- Zubehör auf Nachfrage: externe Brause, Spülmittelpumpe, Räder, Ablaufpumpe, Wärmepumpe, thermo-akustische Isolierung.

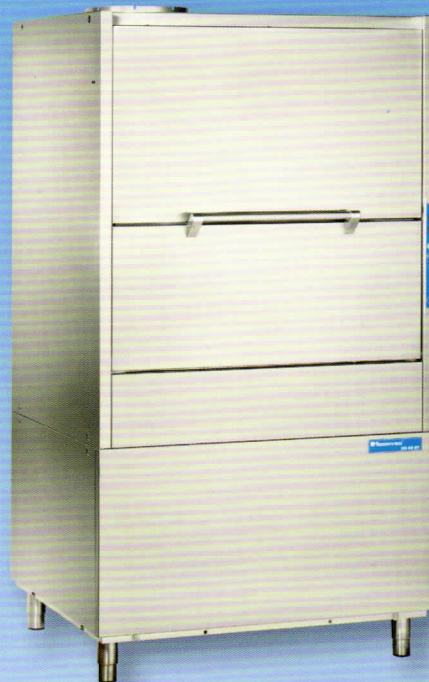


HD 80 BT




HD 130 BT



mm 720x858x1712h/2050h



mm 836x915x1870h/2170h



mm 996x915x1870h/2170h



mm 1506x915x1870h/2170h

Modèle / Modell	HD 40 BT	HD 60 BT	HD 80 BT	HD 130 BT
Durée du cycle / Dauer des Zyklus	120/240/360 sec. 8 min 1/2	120/240/360 sec. 8 min 1/2	120/240/360 sec. 8 min 1/2	120/240/360 sec. 8 min 1/2
Espace de lavage / Waschraum	540 x 660 x 650 h mm	650 x 700 x 650 h mm	810 x 700 x 650 h mm	1320 x 700 x 650 h mm
Construction / Konstruktion	Double panneau / Doppelte	Double panneau / Doppelte	Double panneau / Doppelte	Double panneau / Doppelte
Intérieur machine / Innenbereich des Geräts	Auto-nettoyant / Selbstreinigend	Auto-nettoyant / Selbstreinigend	Auto-nettoyant / Selbstreinigend	Auto-nettoyant / Selbstreinigend
Doseur produit de rinçage / Klarspüldosierer	Standard	Standard	Standard	Standard
Pompe de lavage / Spülpumpe	1620 W (2,2 Hp)	1620 W (2,2 Hp)	2350 W (3,2 Hp)	2 X 2350 W (2 x 3,2 Hp)
Pompe de rinçage / Drucksteigerungspumpe	300 W	300 W	300 W	2 X 300 W
Doseur détergent / Reinigungsdosierer	Sur demande / Auf Nachfrage	Sur demande / Auf Nachfrage	Sur demande / Auf Nachfrage	Sur demande / Auf Nachfrage
Système Break Tank / System Break Tank	Standard	Standard	Standard	Standard
Branchement électrique / Stromanschluß	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz
Puissance totale / Gesamtanschlusswert	7620 W	7620 W	8350 W	16700 W
Résistance surchauffeur / Boilerheizkörper	6000 W	6000 W	6000 W	2 X 6000 W
Résistance cuve / Tankheizkörper	4000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Capacité cuve / Tankkapazität	42 L	82 L	86 L	132 L
Capacité surchauffeur / Boilerkapazität	10,5 L	10,5 L	10,5 L	14,5 L
Alimentation hydrique / Zulauf	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G
Consommation eau-cycle / Wasserverbrauch-Zyklus	4,5 L	4,5 L	5 L	8 L
Raccordement évacuation / Ablauf	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G
Niveau pression acoustique / Lärmpegel	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)

La dureté de l'eau utilisée doit être comprise entre 4° et 10° F (degrés de dureté en France).

En présence d'eau dont la dureté est supérieure, il faut utiliser un adoucisseur.

Die Wasserhärte soll zwischen 2° und 6° D sein (deutsche Härte). Bei härterem Wasser sollte eine Enthärtungsanlage eingesetzt werden.

Un raccord hydrique à 55° C est conseillé.

Es wird der Anschluß an Warmwasser 55°C empfohlen.

Le fabricant se réserve le droit de changer les données sans préavis.

Der Hersteller behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen dieser Angabe vor.



Produit conforme aux normes européennes

EG-Produkt entspricht die europäischen Vorschriften

HOONVED®



HOONVED S.r.l.

Via U. Foscolo, 1 • 21040 Venegono Sup. (VA) • Italy • Tel. +39 0331 856 111 • Fax +39 0331 865 223 • e-mail: info@hoonved.com • www.hoonved.com